




AQUASTORM


DESCRIPTION: Pavé TEXTURE: Lisse



Spécifications par palette		Impérial	Métrique
 56 unités / palette	Dimension produit (L x L x H)	20 1⁄16 x 10 1⁄16 x 3 15⁄16	510 x 255 x 100
	Cubage	78,39 pi²	7,28 m²
	Poids approximatif	2 245 lb	1 018 kg
	Nombre de rangs	7	
	Couverture par unité	11,20 pi²	1,04 m²
	Couv. linéaire	Prof. 13,39 pi lin.	4,08 m lin.
	par rang	Longueur 6,69 pi lin.	2,04 m lin.

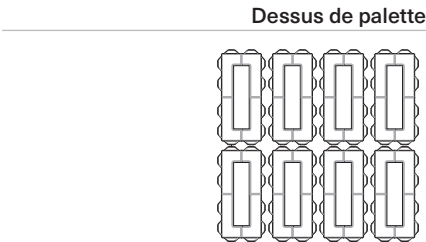

Options de motifs de pose

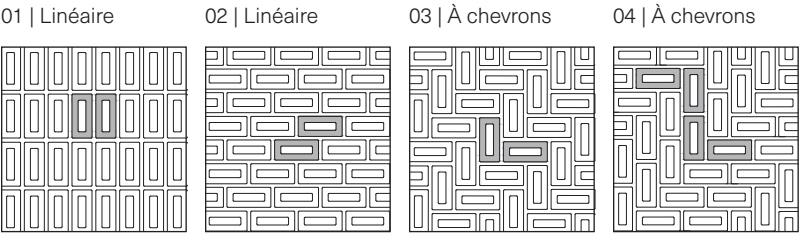

Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 27 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 62 à 64 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 103 à 105 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS : 1 5⁄8" (41 mm)
% D'OUVERTURE DE SURFACE : 38 %
TAUX D'INFILTRATION : 2 395 po/hr (60 842 mm/hr)

CONDITIONS HIVERNALES

Les sels de déglacage ne doivent jamais être utilisés sur le gazon car le sel l'endommagerait. La lame de la souffleuse doit être réglée de manière à laisser un couvert de neige tapée de 2 à 4 cm (¾ à 1 ½ po) pour protéger le gazon des grands froids et éviter qu'il soit arraché lors du déneigement.

Les pavés alvéolés sont idéaux pour les voies d'accès d'urgence et de service, les rampes pour bateaux et la protection contre l'érosion des pentes.

Le pavé Aquastorm rencontre et surpasse les exigences de la norme ASTM C131,9 Concrete Grid Paving Units.

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.