




# PRESCOTT 2,25"

DESCRIPTION : Mur double-face    TEXTURE : Face ciselée

## Dessus de palette



Face ciselée  
Brun Rocaille

Face ciselée  
Victoria

Face ciselée  
Riviera

| Spécifications par palette                                                                                           |                                          | Impérial                  | Métrique       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>A</b><br><br>36 unités / palette | Dimension - Face (L x P x H) <b>A</b>    | 9 x 9 13/16 x 2 1/4       | 229 x 250 x 57 |
|                                                                                                                      | Dimension - Arrière (L x P x H) <b>A</b> | 7 7/16 x 9 13/16 x 2 1/4  | 189 x 250 x 57 |
|                                                                                                                      | Dimension - Face (L x P x H) <b>B</b>    | 12 x 9 13/16 x 2 1/4      | 305 x 250 x 57 |
|                                                                                                                      | Dimension - Arrière (L x P x H) <b>B</b> | 10 7/16 x 9 13/16 x 2 1/4 | 265 x 250 x 57 |
| <b>B</b><br><br>72 unités / palette | Dimension - Face (L x P x H) <b>C</b>    | 15 x 9 13/16 x 2 1/4      | 381 x 250 x 57 |
|                                                                                                                      | Dimension - Arrière (L x P x H) <b>C</b> | 13 7/16 x 9 13/16 x 2 1/4 | 341 x 250 x 57 |
|                                                                                                                      | Cubage                                   | 27 pi²                    | 2,51 m²        |
|                                                                                                                      |                                          | 144 pi lin.               | 43,89 m lin.   |
| <b>C</b><br><br>36 unités / palette | Poids approximatif                       | 2 661 lb                  | 1 207 kg       |
|                                                                                                                      | Rayon minimum                            | 5,2 pi                    | 1,6 m          |
|                                                                                                                      | Nombre de rangs                          | 12                        |                |
|                                                                                                                      | Couverture par rang                      | 2,25 pi²                  | 0,21 m²        |
|                                                                                                                      | Lin. Couverture par rang                 | 12 pi lin.                | 3,66 m lin.    |

## NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

**COURONNEMENTS COMPATIBLES**  
 Voir page 145 pour connaître la compatibilité du produit.

La superficie moyenne d'un mur double-face est de 25,23 pi².

\*Pour une allure authentique, chaque option de couleur est composée de tons clairs et foncés. La présence d'ingrédients naturels dans la recette de fabrication, tel que le granit, donne place à une variété de tons, de veines et de textures d'une pierre à l'autre.


La tolérance dimensionnelle pour les blocs de soutènement Stonedge fabriqués par démoulage différé (« wet cast ») est : ± 5 mm (3/16") pour la hauteur et ± 13 mm (1/2") pour la longueur et largeur. Lors de l'installation, le niveau entre les blocs adjacents variera (généralement de manière plus importante que pour un bloc en béton sans affaissement « dry cast ») afin d'obtenir une apparence plus réaliste d'un mur en Pierre naturelle.

Voir pages 146 à 161 pour plus d'informations techniques.




# PRESCOTT 4,5"

DESCRIPTION : Mur double-face    TEXTURE : Face ciselée

| Spécifications par palette                                                                                           |                                          | Impérial                  | Métrique                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>A</b><br><br>18 unités / palette | Dimension - Face (L x P x H) <b>A</b>    | 9 x 9 13⁄16 x 4 1⁄2       | 229 x 250 x 114         |
|                                                                                                                      | Dimension - Arrière (L x P x H) <b>A</b> | 7 7⁄16 x 9 13⁄16 x 4 1⁄2  | 189 x 250 x 114         |
|                                                                                                                      | Dimension - Face (L x P x H) <b>B</b>    | 12 x 9 13⁄16 x 4 1⁄2      | 305 x 250 x 114         |
| <b>B</b><br><br>36 unités / palette | Dimension - Arrière (L x P x H) <b>B</b> | 10 7⁄16 x 9 13⁄16 x 4 1⁄2 | 265 x 250 x 114         |
|                                                                                                                      | Dimension - Face (L x P x H) <b>C</b>    | 15 x 9 13⁄16 x 4 1⁄2      | 381 x 250 x 114         |
|                                                                                                                      | Dimension - Arrière (L x P x H) <b>C</b> | 13 7⁄16 x 9 13⁄16 x 4 1⁄2 | 341 x 250 x 114         |
| <b>C</b><br><br>18 unités / palette | Cubage                                   | 27 pi²<br>72 pi lin.      | 2,51 m²<br>21,95 m lin. |
|                                                                                                                      | Poids approximatif                       | 2 728 lb                  | 1 237 kg                |
|                                                                                                                      | Rayon minimum                            | 5,2 pi                    | 1,6 m                   |
|                                                                                                                      | Nombre de rangs                          | 6                         |                         |
|                                                                                                                      | Couverture par rang                      | 4,50 pi²                  | 0,42 m²                 |
|                                                                                                                      | Lin. Couverture par rang                 | 12 pi lin.                | 3,66 m lin.             |

Dessus de palette



Brun Rocaille

Face ciselée



Victoria

Face ciselée



Riviera

Face ciselée



## NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

### COURONNEMENTS COMPATIBLES

Voir page 145 pour connaître la compatibilité du produit.

La superficie moyenne d'un mur double-face est de 25,23 pi².

\*Pour une allure authentique, chaque option de couleur est composée de tons clairs et foncés. La présence d'ingrédients naturels dans la recette de fabrication, tel que le granit, donne place à une variété de tons, de veines et de textures d'une pierre à l'autre.

La tolérance dimensionnelle pour les blocs de soutènement Stonedge fabriqués par démoulage différé (« wet cast ») est : ± 5 mm (3⁄16") pour la hauteur et ± 13 mm (1⁄2") pour la longueur et largeur. Lors de l'installation, le niveau entre les blocs adjacents variera (généralement de manière plus importante que pour un bloc en béton sans affaissement « dry cast ») afin d'obtenir une apparence plus réaliste d'un mur en Pierre naturelle.


Voir pages 146 à 161 pour plus d'informations techniques.



## PRESCOTT

**DESCRIPTION :** Coin et Colonne **TEXTURE :** Face ciselée

### Dessus de palette



Face ciselée  
Brun Rocaille

Face ciselée  
Victoria

Face ciselée  
Riviera

### 2,25"

| Spécifications par palette |                               | Impérial                  | Métrique       |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|
|                            | Dimension produit (L x P x H) | 14 3/16 x 9 13/16 x 2 1/4 | 360 x 250 x 57 |
|                            | Cubage                        | 72 unités                 | 72 unités      |
|                            | Poids approximatif            | 1 789 lb                  | 811 kg         |
| 72 unités / palette        | Nombre de rangs               | 8                         |                |
|                            | Hauteur de colonne            | 40 1/2 po                 | 1 029 mm       |

### 4,5"

| Spécifications par palette |                               | Impérial                  | Métrique        |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
|                            | Dimension produit (L x P x H) | 14 3/16 x 9 13/16 x 4 1/2 | 360 x 250 x 114 |
|                            | Cubage                        | 36 unités                 | 36 unités       |
|                            | Poids approximatif            | 1 871 lb                  | 849 kg          |
| 36 unités / palette        | Nombre de rangs               | 4                         |                 |
|                            | Hauteur de colonne            | 40 1/2 po                 | 1 029 mm        |

### NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

#### COURONNEMENTS COMPATIBLES

Voir page 145 pour connaître la compatibilité du produit.\*Pour une allure authentique, chaque option de couleur est composée de tons clairs et foncés. La présence d'ingrédients naturels dans la recette de fabrication, tel que le granit, donne place à une variété de tons, de veines et de textures d'une pierre à l'autre.

La tolérance dimensionnelle pour les blocs de soutènement Stonedge fabriqués par démoulage différé (« wet cast ») est :  $\pm 5$  mm ( $3/16$ ") pour la hauteur et  $\pm 13$  mm ( $1/2$ ") pour la longueur et largeur. Lors de l'installation, le niveau entre les blocs adjacents variera (généralement de manière plus importante que pour un bloc en béton sans affaissement « dry cast ») afin d'obtenir une apparence plus réaliste d'un mur en Pierre naturelle.


Voir pages 146 à 161 pour plus d'informations techniques.

# GUIDE D'INSTALLATION


## MURS DE SOUTÈNEMENT - PRESCOTT 2,25" & 4,5"

Les différents modules du muret de soutènement Prescott permettent de réaliser différentes combinaisons lors de la pose.

À titre d'exemple, huit combinaisons sont présentées. Chaque combinaison mesure 24 po (610 mm) de long et 6 ¾ po (171 mm) de haut.

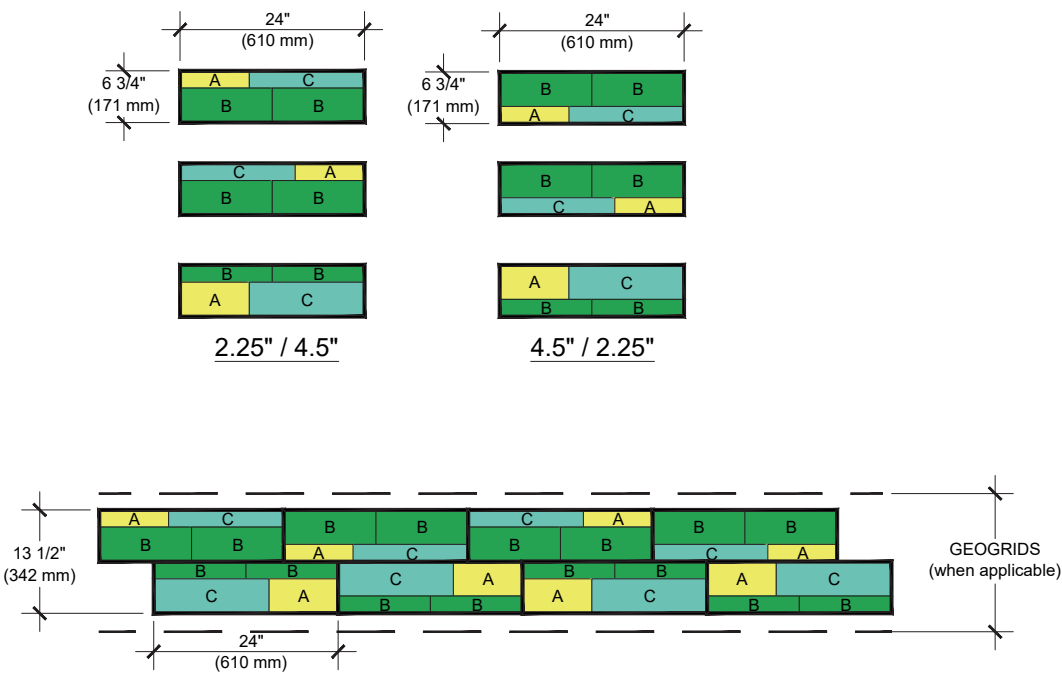


| NOMBRE DE BLOCS REQUIS            | MODULE |   |   |
|-----------------------------------|--------|---|---|
| PRESCOTT                          | A      | B | C |
| 33% e la surface - Prescott 2.25" | 4      | 8 | 8 |
| 67% e la surface - Prescott 4.5"  | 2      | 8 | 2 |

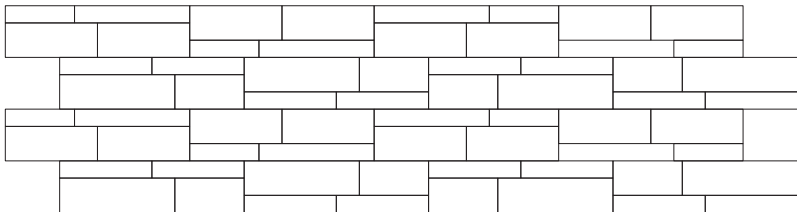

# GUIDE D'INSTALLATION


## MURS AUTOPORTANTS - PRESCOTT 2,25" & 4,5"

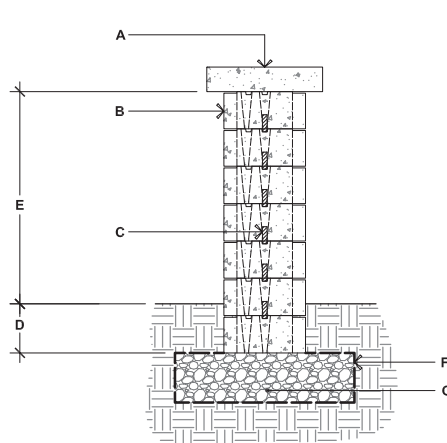



### PRESCOTT 2,25" & 4,5"

- A.** MODULE DE COURONNEMENT DE TECO-BLOC, FIXER AU BLOC SOUS-JACENT AVEC L'ADHÉSIF À BÉTON
- B.** BLOCS DOUBLE FACE PRESCOTT 2,25" ET 4,5", FIXER CHAQUE RANG AVEC L'ADHÉSIF À BÉTON
- C.** CONNECTEUR
- D.** FICHE (ENFOUISSEMENT), 150 mm (6") MIN. E. 650 mm (25 ½") MAX.
- E.** GÉOTEXTILE
- F.** ASSISE DE NIVELLEMENT GRANULAIRE 0-20 mm (0-3/4") COMPACTÉE, ÉP. 300 mm (12") MIN.

## MUR DOUBLE FACE - COIN À 90°




### CRÉATION DU MODULE 2




1. Alternez les rangées paires et impaires.
2. Évitez l'alignement vertical des joints en utilisant un espacement minimal de ¼ de la longueur du bloc.
3. Collez tous les modules à chaque rang avec l'adhésif à béton.
4. Les cavités, rainures et connecteurs des blocs ne sont pas illustrés afin d'alléger le dessin.


## MUR DOUBLE FACE - FIN D'UN MUR DROIT

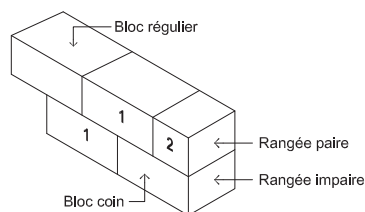

### Création du module 1



### Création du module 2




### NOTES GÉNÉRALES

1. Alternez les rangées paires et impaires.
2. Évitez l'alignement vertical des joints d'une rangée à l'autre.
3. Collez tous les modules à chaque rang avec l'adhésif à béton.
4. Pour certains blocs, les cavités, rainures et connecteurs ne sont pas illustrés afin d'alléger le dessin.


# GUIDE D'INSTALLATION

## RAYON DES MURS DOUBLE-FACE - PRESCOTT 2,25" ET 4,5"

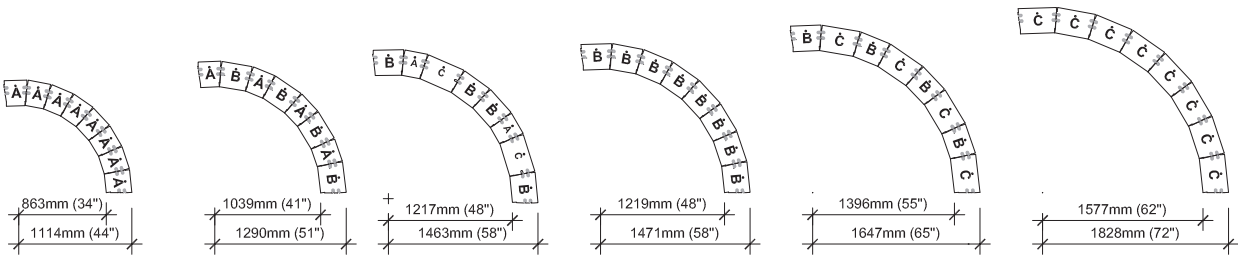

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaires.

## MARCHES

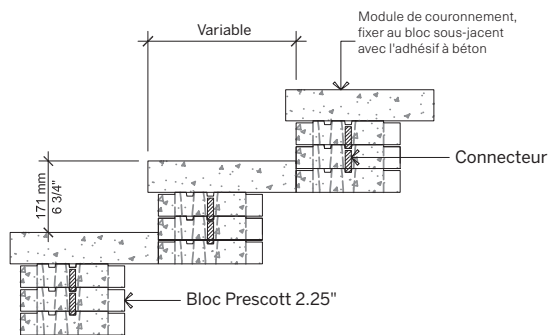


Pour connaître toutes les possibilités, veuillez vous référer au tableau d'agencement des murs et des couronnements à la page 145

Veuillez consulter les codes du bâtiment locaux pour déterminer les restrictions ou les lignes directrices concernant les dimensions des marches (y compris la hauteur des contremarches et la profondeur des pas), ainsi que les spécifications des mains courantes.


# GUIDE D'INSTALLATION

## COLONNES - PRESCOTT 2,25" & 4,5"

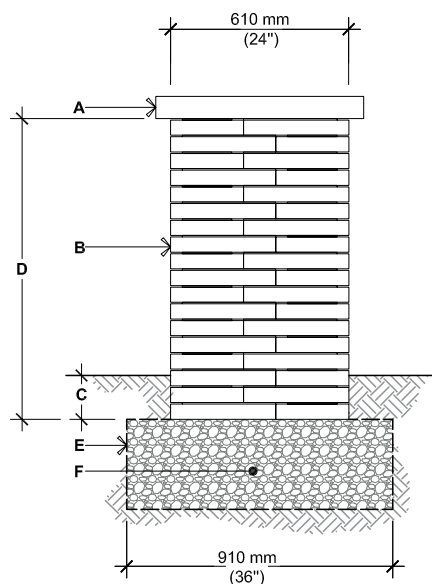


**PRESCOTT 2,25"**

- A.** MODULE DE COURONNEMENT DE COLONNE, FIXER AUX BLOCS SOUS-JACENTS AVEC L'ADHÉSIF À BÉTON
- B.** MODULE DE COLONNE PRESCOTT 2,25", FIXER CHAQUE RANG AVEC L'ADHÉSIF À BÉTON
- C.** FICHE (ENFOUISSEMENT), 150 mm (6") MIN.
- D.** 1 029 mm (40 ½") 1 143 mm (45"), HAUTEUR MAXIMALE
- E.** GÉOTEXTILE
- F.** ASSISE DE NIVELLEMENT GRANULAIRE 0-20 mm (0-¾") COMPACTÉE, ÉP. 150 mm (6") MIN.

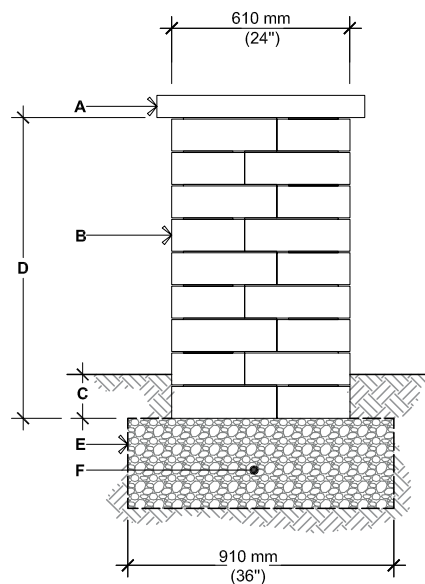

**PRESCOTT 4,5"**


- A.** MODULE DE COURONNEMENT DE COLONNE, FIXER AUX BLOCS SOUS-JACENTS AVEC L'ADHÉSIF À BÉTON
- B.** MODULE DE COLONNE PRESCOTT 4,5", FIXER CHAQUE RANG AVEC L'ADHÉSIF À BÉTON
- C.** FICHE (ENFOUISSEMENT), 150 mm (6") MIN.
- D.** 1 029 mm (40 ½") 1 143 mm (45"), HAUTEUR MAXIMALE
- E.** GÉOTEXTILE
- F.** ASSISE DE NIVELLEMENT GRANULAIRE 0-20 mm (0-¾") COMPACTÉE, ÉP. 150 mm (6") MIN.

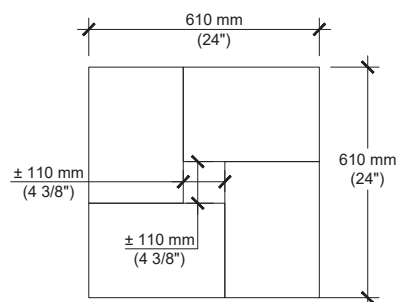

Pour connaître toutes les possibilités, veuillez vous référer au tableau d'agencement des murs et des couronnements à la page 145

# GUIDE D'INSTALLATION


## COLONNES - PRESCOTT 2,25" & 4,5"

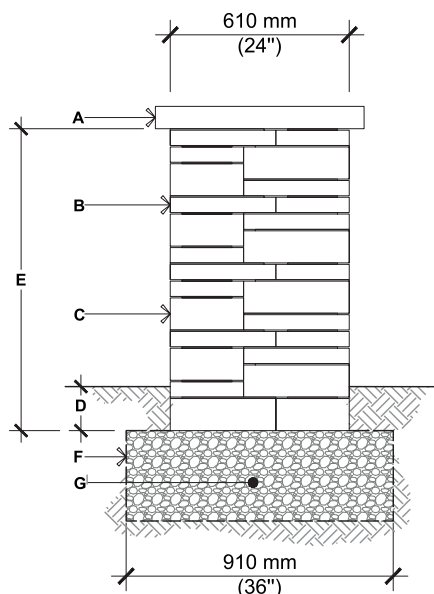

**PRESCOTT 2,25" & 4,5"**  
OPTION A


- A.** MODULE DE COURONNEMENT DE COLONNE, FIXER AUX BLOCS SOUS-JACENTS AVEC L'ADHÉSIF À BÉTON
- B.** MODULE DE COLONNE PRESCOTT 2,25", FIXER CHAQUE RANG AVEC L'ADHÉSIF À BÉTON
- C.** MODULE DE COLONNE PRESCOTT 4,5", FIXER CHAQUE RANG AVEC L'ADHÉSIF À BÉTON
- D.** FICHE (ENFOUISSEMENT), 150 mm (6") MIN.
- E.** 1 029 mm (40 ½") 1 143 mm (45"), HAUTEUR MAXIMALE
- F.** GÉOTEXTILE
- G.** ASSISE DE NIVELLEMENT GRANULAIRE 0-20 mm (0-¾") COMPACTÉE, ÉP. 150 mm (6") MIN.

**NOTE :** Deux colonnes de 40 ½" de hauteur totale (une colonne option A et une colonne option B) requièrent d'une palette de modules de colonne Prescott 4,5" et d'une palette de modules de colonne Prescott de 2,25".

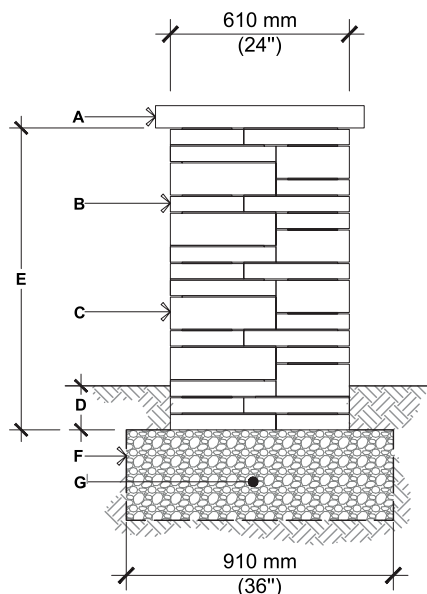

**PRESCOTT 2,25" & 4,5"**  
OPTION B

- A.** MODULE DE COURONNEMENT DE COLONNE, FIXER AUX BLOCS SOUS-JACENTS AVEC L'ADHÉSIF À BÉTON
- B.** MODULE DE COLONNE PRESCOTT 2,25", FIXER CHAQUE RANG AVEC L'ADHÉSIF À BÉTON
- C.** MODULE DE COLONNE PRESCOTT 4,5", FIXER CHAQUE RANG AVEC L'ADHÉSIF À BÉTON
- D.** FICHE (ENFOUISSEMENT), 150 mm (6") MIN.
- E.** 1 029 mm (40 ½") 1 143 mm (45"), HAUTEUR MAXIMALE
- F.** GÉOTEXTILE
- G.** ASSISE DE NIVELLEMENT GRANULAIRE 0-20 mm (0-¾") COMPACTÉE, ÉP. 150 mm (6") MIN.

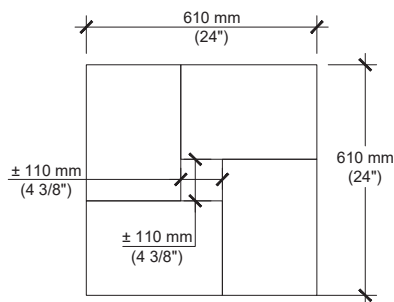

Pour connaître toutes les possibilités, veuillez vous référer au tableau d'agencement des murs et des couronnements à la page 145