




BLU 80 mm

DESCRIPTION: Pavé TEXTURE: Meulé



Spécifications par palette		Impérial	Métrique
A 	Dimension produit (L x L x H) A	6 ½ × 13 × 2 15⁄16	165 × 330 × 75
	Dimension produit (L x L x H) B	13 × 13 × 2 15⁄16	330 × 330 × 75
	Dimension produit (L x L x H) C	19 ½ × 13 × 2 15⁄16	495 × 330 × 75
B 	Cubage	84,96 pi²	7,90 m²
	Poids approximatif	3 042 lb	1 380 kg
	Nombre de rangs	8	
C 	Couverture par rang	10,62 pi²	0,99 m²
	Couv. linéaire par rang	9,75 pi lin.	2,97 m lin.
32 unités / palette			
32 unités / palette			
16 unités / palette			

Dessus de palette




Options de motifs de pose

01 | Modulaire

02 | Modulaire

03 | Linéaire

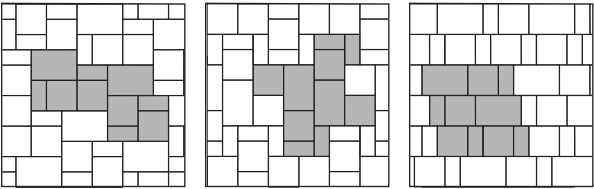

Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Blu 80 mm Meulé est disponible sur commande seulement.

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 27 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 62 à 64 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 103 à 105 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS : 3/32" (7 mm)

% D'OUVERTURE DE SURFACE : 4,5%*

TAUX D'INFILTRATION : 570 po./hr (14 475 mm/hr)

Meulé est sur commande, minimum de 500 pi². Dépôt requis.

*Pour les applications perméables, l'installation doit être en motif modulaire et combinée avec le Blu 6x13. Une ouverture de surface minimale de 4,5 % nécessite 75 % Blu 6x13 et 25 % Blu 80.

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.

Brun Châtaigne

Meulé




Beige Crème

Meulé




Nickel Grisé

Meulé



Gris Calcaire

Meulé



Noir Onyx

Meulé

