



TERRAZZO


DESCRIPTION: Dalle TEXTURE: Meulé



600 × 150			
Spécifications par palette		Impérial	Métrique
 108 unités / palette	Dimension produit (L x L x H)	23 5/8 × 5 7/8 × 2 3/8	600 × 150 × 60
	Cubage	104,63 pi²	9,72 m²
	Poids approximatif	3 050 lb	1 383 kg
	Nombre de rangs	9	
	Couverture par rang	11,63 pi²	1,08 m²
	Couv. linéaire par rang	Prof 5,91 pi lin. Longueur 23,62 pi lin.	1,80 m lin. 7,20 m lin.

600 × 300			
Spécifications par palette		Impérial	Métrique
 54 unités / palette	Dimension produit (L x L x H)	23 5/8 × 11 13/16 × 2 3/8	600 × 300 × 60
	Cubage	104,63 pi²	9,72 m²
	Poids approximatif	2 969 lb	1 347 kg
	Nombre de rangs	9	
	Couverture par rang	11,63 pi²	1,08 m²
	Couv. linéaire par rang	Prof 5,91 pi lin. Longueur 11,81 pi lin.	1,80 m lin. 3,60 m lin.

Options de motifs de pose

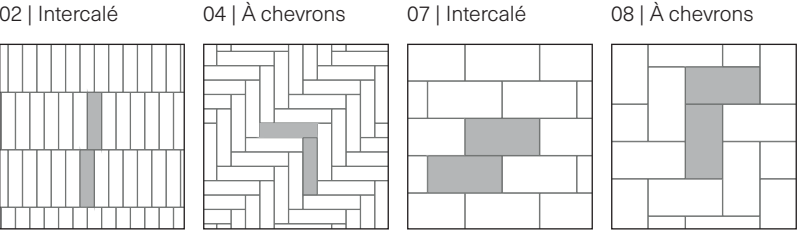

Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 26 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 34 à 36 pour plus d'informations techniques.

Chaque unité est calibrée pour garantir que la hauteur respecte une tolérance de 1 mm.


*La Collection Terrazzo vient avec un protecteur « d'aspect naturel » à base d'eau appliqué en usine qui améliore la surface et facilite l'entretien. Cependant,

pour conserver ses propriétés de résistance au sel de déglacage, il est essentiel de réappliquer périodiquement un protecteur ou un scellant à base d'eau pour béton ou pierre naturelle.

Nous recommandons l'application du protecteur du moment où il y a une constatation d'absorption d'eau. S'il n'y a pas encore d'absorption d'eau, la nouvelle application de protecteur n'est pas encore nécessaire. Testez toujours le protecteur ou le scellant sur une petite zone peu visible avant l'application complète.

Dessus de palette - 600 × 150	

Dessus de palette - 600 × 300	


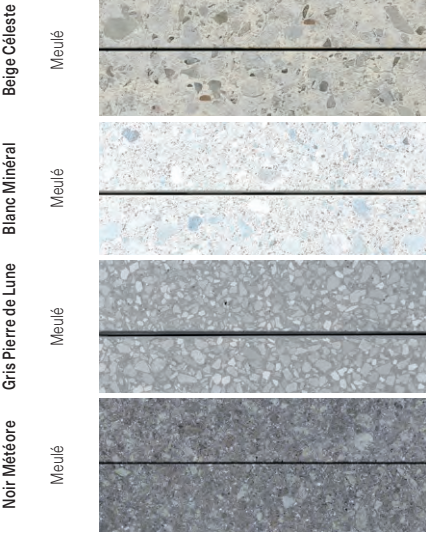




TERRAZZO Dalle

DESCRIPTION: Dalle TEXTURE: Meulé

Dessus de palette - 600 × 600

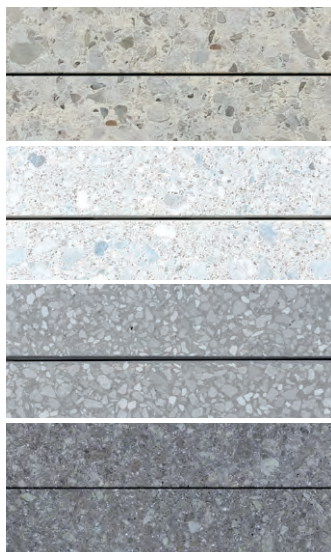


Meulé
Beige Céleste
Meulé
Blanc Minéral
Meulé
Gris Pierre de Lune
Meulé
Noir Météore


600 × 600			
Spécifications par palette		Impérial	Métrique
	Dimension produit (L x L x H)	23 5/8 × 23 5/8 × 2 3/8	600 × 600 × 60
	Cubage	69,75 pi ²	6,48 m ²
	Poids approximatif	2 060 lb	934 kg
	Nombre de rangs	9	
	Couverture par rang	7,75 pi ²	0,72 m ²
18 unités / palette	Couv. linéaire par rang	3,94 pi lin.	1,20 m lin.

Options de motifs de pose


09 | Intercalé



12 | Linéaire



13 | Linéaire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 26 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 34 à 36 pour plus d'informations techniques.

Chaque unité est calibrée pour garantir que la hauteur respecte une tolérance de 1 mm.

*La Collection Terrazzo vient avec un protecteur « d'aspect naturel » à base d'eau appliqué en usine qui améliore la surface et facilite l'entretien. Cependant,

pour conserver ses propriétés de résistance au sel de déglacage, il est essentiel de réappliquer périodiquement un protecteur ou un scellant à base d'eau pour béton ou pierre naturelle.

Nous recommandons l'application du protecteur du moment où il y a une constatation d'absorption d'eau. S'il n'y a pas encore d'absorption d'eau, la nouvelle application de protecteur n'est pas encore nécessaire. Testez toujours le protecteur ou le scellant sur une petite zone peu visible avant l'application complète.

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.