



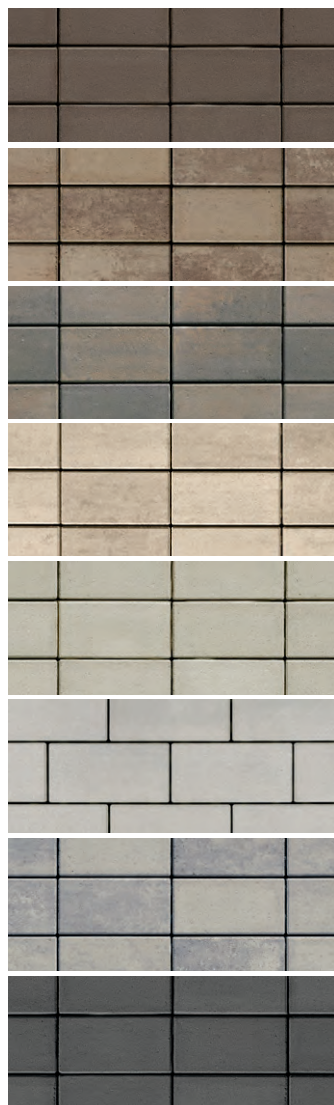

BLU 60 mm (6" × 13")

DESCRIPTION: Dalle **TEXTURE:** Lisse et Lisse HD²

Dessus de palette



Lisse
Brun Châtaigne

Lisse HD²
Lisse
Brun Châtaigne

Lisse HD²
Lisse
Gris Champlain

Lisse HD²
Caffè Crema

Lisse HD²
Lisse
Beige Crème

Lisse HD²
Lisse
Nickel Grisè

Lisse HD²
Lisse
Gris Calcaire

Lisse HD²
Lisse
Noir Onyx

Spécifications par palette



198 unités / palette

Dimension produit (L × L × H)

Cubage

Poids approximatif Lisse

Poids approximatif Lisse HD²

Nombre de rangs

Couverture par rang

Couv. linéaire
par rang

Impérial

6 ½ × 13 × 2 ¾

116,05 pi²

3 138 lb

3 147 lb

11

10,55 pi²

Prof. 19,5 pi lin.
Longueur 9,75 pi lin.

Métrique

165 × 330 × 60

10,78 m²

1 423 kg

1 427 kg


0,98 m²

5,94 m lin.


2,97 m lin.

Options de motifs de pose


08 | Linéaire




09 | Linéaire



10 | Parquet



11 | À chevrons



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 26 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 34 à 36 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 100 à 110 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS : ⅜" (7 mm)

% D'OUVERTURE DE SURFACE : 4,8 %

TAUX D'INFILTRATION : 570 po./hr (14 475 mm/hr)

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.