



VILLAGIO

DESCRIPTION : Pavé TEXTURE : Biseauté



Spécifications par palette		Impérial	Métrique
A 	Dimension produit (L x L x H)	A 5 1⁄8 x 5 1⁄8 x 2 3⁄8	130 x 130 x 60
	Dimension produit (L x L x H)	B 6 5⁄16 x 5 1⁄8 x 2 3⁄8	160 x 130 x 60
	Dimension produit (L x L x H)	C 7 5⁄16 x 5 1⁄8 x 2 3⁄8	185 x 130 x 60
B 	Dimension produit (L x L x H)	D 8 7⁄16 x 5 1⁄8 x 2 3⁄8	215 x 130 x 60
	Cubage	117 pi²	10,88 m²
C 	Poids approximatif	2 960 lb	1 342 kg
	Nombre de rangs	11	
	Couverture par rang	10,64 pi²	0,99 m²
D 	Couv. linéaire par rang	24,94 pi lin.	7,61 m lin.

77 unités / palette


77 unités / palette

154 unités / palette

154 unités / palette

Dessus de palette											
D	C	B	A	C	D	D	C	B	A	C	D
D	C	B	A	C	D	D	C	B	A	C	D
D	C	B	A	C	D	D	C	B	A	C	D
D	C	B	A	C	D	D	C	B	A	C	D
D	C	B	A	C	D	D	C	B	A	C	D
D	C	B	A	C	D	D	C	B	A	C	D
D	C	B	A	C	D	D	C	B	A	C	D

Options de motifs de pose

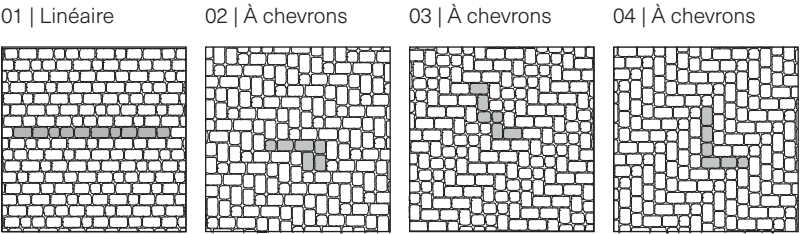

Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 27 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 62 à 64 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 103 à 105 pour plus d'informations techniques.

LARGEUR DES JOINTS : 3⁄16" à 1⁄8" (9 à 15 mm)

% D'OUVERTURE DE SURFACE : 8,0 %

TAUX D'INFILTRATION : 896 po/hr (22 750 mm/hr)

Le pavé Villagio permet d'obtenir des courbes douces et des allées sinueuses, sans coupe requise.

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.

