



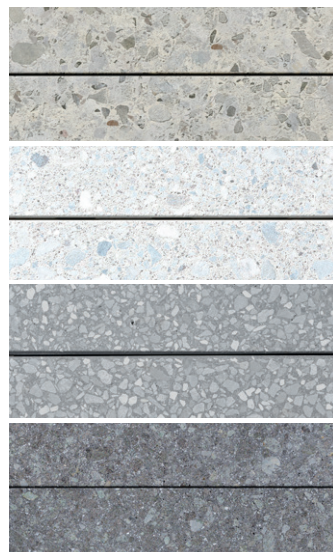

TERRAZZO

DESCRIPTION: Pavé TEXTURE: Meulé

Dessus de palette - 300 × 150



Meulé
Beige Céleste
Meulé
Blanc Minéral
Meulé
Gris Pierre de Lune
Meulé
Noir Météore

300 × 150

Spécifications par palette




216 unités / palette


	Impérial	Métrique
Dimension produit (L x L x H)	11 13/16 x 5 7/8 x 2 3/8	300 x 150 x 60
Cubage	104.63 pi ²	9.72 m ²
Poids approximatif	3 037 lb	1 377 kg
Nombre de rangs	9	
Couverture par rang	11.63 pi ²	1.08 m ²
Couv. linéaire par rang	Prof. 11,81 pi lin. Longueur 23,63 pi lin.	3,60 m lin. 7,20 m lin.

Options de motifs de pose


01 | Linéaire




02 | Intercalé



05 | Chevrons



06 | Chevrons



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 27 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 34 à 36 pour plus d'informations techniques.

Chaque unité est calibrée pour garantir que la hauteur respecte une tolérance de 1 mm.

*La Collection Terrazzo vient avec un protecteur « d'aspect naturel » à base d'eau appliqué en usine qui améliore la surface et facilite l'entretien. Cependant,

pour conserver ses propriétés de résistance au sel de déglacage, il est essentiel de réappliquer périodiquement un protecteur ou un scellant à base d'eau pour béton ou pierre naturelle.

Nous recommandons l'application du protecteur du moment où il y a une constatation d'absorption d'eau. S'il n'y a pas encore d'absorption d'eau, la nouvelle application de protecteur n'est pas encore nécessaire. Testez toujours le protecteur ou le scellant sur une petite zone peu visible avant l'application complète.

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.