





PARA 500 × 250 & 500 × 500

DESCRIPTION: Dalle TEXTURE: Lisse HD²

Dessus de palette - 500 × 250



Dessus de palette - 500 × 500



Spécifications par palette


	Impérial	Métrique
 Dimension produit (L x l x H)	9 1/16 x 19 1/16 x 2 3/8	250 x 500 x 60
Cubage	118,40 pi²	11 m²
88 unités / palette Poids approximatif	3 422 lb	1 552 kg
Nombre de rangs	11	
Couverture par rang	10,76 pi²	1 m²
Couv. linéaire par rang	Prof. 6,56 pi lin. Longueur 13,12 pi lin.	2 m lin. 4 m lin.

Spécifications par palette


	Impérial	Métrique
 Dimension produit (L x l x H)	19 1/16 x 19 1/16 x 2 3/8	500 x 500 x 60
Cubage	118,40 pi²	11 m²
44 unités / palette Poids approximatif	3 403 lb	1 544 kg
Nombre de rangs	11	
Couverture par rang	10,76 pi²	1 m²
Couv. linéaire par rang	6,56 pi lin.	2 m lin.

Options de motifs de pose


01 | Linéaire




02 | Linéaire




04 | À chevrons




11 | Linéaire



13 | Modulaire



14 | À chevrons



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.


Voir page 26 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 34 à 36 pour plus d'informations techniques.

Pour le 500 × 500, la charge admissible de la dalle sur plots (incluant coefficient de sécurité égal à 2) : 590 kg (1 300 lb).

*Pour cette application, il est recommandé d'installer ce produit sur une dalle de béton conçue par un Ingénieur (500 × 500 seulement).

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.

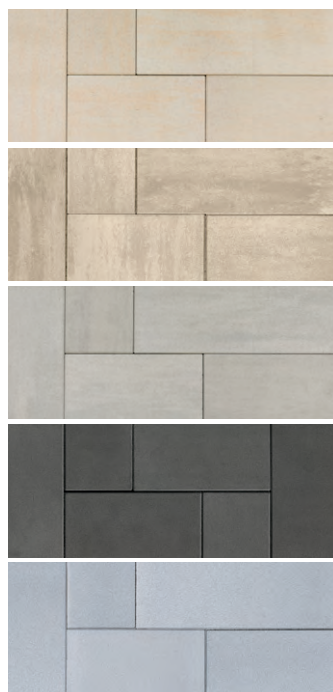

Lisse HD² Beige Crème
Lisse HD² Caffè Crema
Lisse HD² Nickel Grisé
Lisse HD² Noir Onyx
Lisse HD² Granite Argenté




PARA 500 × 750


DESCRIPTION: Dalle TEXTURE: Lisse HD²



Spécifications par palette		Impérial	Métrique
 22 unités / palette	Dimension produit (L × L × H)	29 ½ × 19 ¾ × 2 ¾	750 × 500 × 60
	Cubage	88,80 pi²	8,25 m²
	Poids approximatif	2 537 lb	1 151 kg
	Nombre de rangs	11	
	Couverture par rang	8,07 pi²	0,75 m²
Couv. linéaire par rang	Prof.	4,92 pi lin.	1,50 m lin.
	Longueur	3,28 pi lin.	1 m lin.

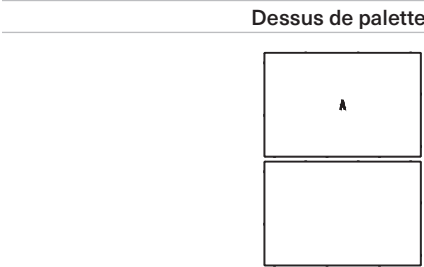

Options de motifs de pose

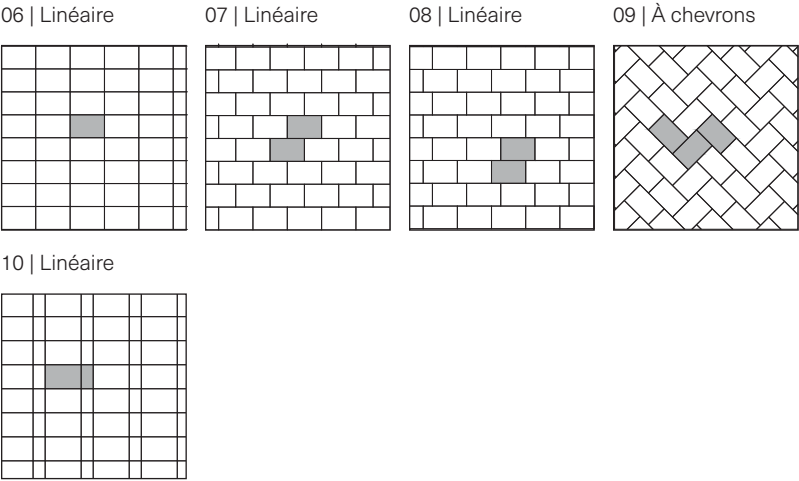

Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.

Voir page 26 pour plus d'informations sur les applications.

Voir pages 34 à 36 pour plus d'informations techniques.

Charge admissible de la dalle sur plots (incluant coefficient de sécurité égal à 2): 514 kg (1 135 lb)

Veuillez noter que, pour les zones de circulation piétonne sans chaussures (par exemple autour d'une piscine), les unités de pavage de couleur foncée peuvent devenir très chaudes sous l'effet du soleil.

