




BLU 60 mm

DESCRIPTION: Dalle TEXTURE: Lisse et Lisse HD²

DESSUS DE PALETTE



NOTES

Voir pages 35 à 37 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 101 à 105 pour plus d'informations techniques.


Voir page 29 pour plus d'informations sur les applications.

LARGEUR DES JOINTS : 9/32" (7 mm)
% D'OUVERTURE DE SURFACE : 3,0 %
TAUX D'INFILTRATION : 570 po./hr
 (14 475 mm/hr)


Spécifications par palette	Impérial	Métrique
Cubage	116,82 pi²	10,96 m ²
Poids approximatif Lisse	3 170 lb	1 438 kg
Poids approximatif Lisse HD ²	3 295 lb	1 495 kg
Nombre de rangs	11	
Couverture par rang	10,62 pi ²	0,99 m ²
Couverture linéaire par rang	9,81 pi lin.	3,02 m lin.

	Dimension des unités	pouces	mm	Unités / palette
A	Hauteur	2 3/8	60	44 unités
	Largeur	13	330	
	Longueur	6 1/2	165	
B	Hauteur	2 3/8	60	44 unités
	Largeur	13	330	
	Longueur	13	330	
C	Hauteur	2 3/8	60	22 unités
	Largeur	13	330	
	Longueur	19 1/2	495	


01 | Motif modulaire




02 | Motif modulaire



03 | Motif linéaire



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.


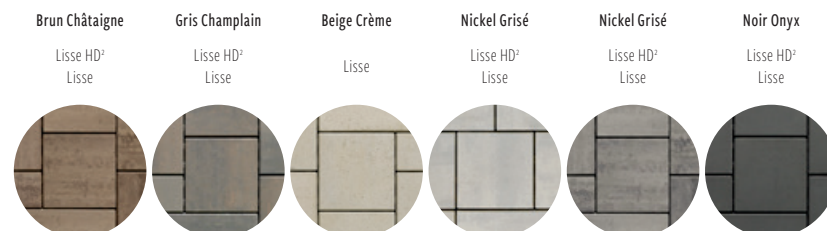




BLU 60 mm (6"×13")

DESCRIPTION: Dalle TEXTURE: Lisse et Lisse HD²

DESSUS DE PALETTE



Spécifications par palette	Impérial	Métrique
Cubage	116,05 pi²	10,78 m ²
Poids approximatif Lisse	3 138 lb	1 423 kg
Poids approximatif Lisse HD ²	3 147 lb	1 427 kg
Nombre de rangs	11	
Couverture par rang	10,55 pi ²	0,98 m ²
Couverture linéaire par rang	Prof. 19.5 pi lin.	5,94 m lin.
	Longueur 9,75 pi lin.	2,97 m lin.

Dimension des unités	pouces		mm		Unités / palette
	L	H	L	H	
Hauteur		2 3/8	60		198 unités
Largeur		13	330		
Longueur		6 1/2	165		


NOTES

Voir pages 35 à 37 pour plus d'informations techniques. Pour connaître la procédure d'installation appropriée au pavé perméable, voir pages 101 à 105 pour plus d'informations techniques.


Voir page 29 pour plus d'informations sur les applications.

LARGEUR DES JOINTS : 9/32" (7 mm)
% D'OUVERTURE DE SURFACE : 4,6 %
TAUX D'INFILTRATION : 570 po./hr
 (14 475 mm/hr)


08 | Motif linéaire




09 | Motif linéaire



10 | Motif parquet



11 | Motif à chevrons



Les motifs de pose sont présentés à titre d'exemple seulement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité des matériaux nécessaire.

