

# PAVÉS

ENTRÉES, ENTRÉES PERMÉABLES ET PATIOS







## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET GÉOMÉTRIQUES – PAVÉS

CARACTÉRISTIQUES	CSA A231,2
Résistance à la compression	50 MPa min.
Durabilité aux cycles de gel-dégel avec utilisation de sel déglacant	Perte de masse (max.) : 225 g/m <sup>2</sup> après 28 cycles Perte de masse (max.) : 500 g/m <sup>2</sup> après 49 cycles
Tolérances dimensionnelles	Longueur et largeur : -1,0 mm à +2,0 mm Épaisseur : ± 3,0 mm

Notes : Tolérances dimensionnelles avant l'application des finitions architecturales.

# GUIDE D'INSTALLATION

## PRINCIPALES APPLICATIONS

SECTEUR	TYPE DE TRAFIC ET APPLICATION	PAVÉS
RÉSIDENTIEL	 <p><b>1. Trafic Léger</b></p> <p>Automobiles, camions occasionnels légers de service (ex. entrées résidentielles pour voitures)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allegro</li> <li>- Antika</li> <li>- Aquastorm</li> <li>- Blu 80 mm</li> <li>- Blu 80 mm (6 x 13)</li> <li>- Diamond</li> <li>- Eva</li> <li>- Linea (petits rectangles)</li> <li>- Mika</li> <li>- Mista Grande</li> <li>- Mista Varié</li> <li>- Mista Carré</li> <li>- Parisien (carré, rectangle, cercle)</li> <li>- Sleek</li> <li>- Squadra</li> <li>- Travertina Brut</li> <li>- Valet</li> <li>- Victorien 60 mm</li> <li>- Villagio</li> <li>- Tous les produits de la catégorie de type 2 et 3.</li> </ul>
	 <p><b>2. Routier</b></p> <p>Automobiles, camions lourds, autobus (ex. boulevards, rues principales ou secondaires, traverses, zones industrielles, portuaires et aéroportuaires)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industria 150 x 150</li> <li>- Industria 200 x 200</li> <li>- Industria 300 x 100</li> <li>- Industria 300 x 150</li> <li>- Industria 300 x 300</li> </ul>
ICI (Industriel, Commercial et Institutionnel)	 <p><b>3. Trafic Léger</b></p> <p>Automobiles et camions occasionnels légers de service (ex. stationnements, trottoirs)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aquastorm</li> <li>- Industria 200 x 400</li> <li>- Industria 450 x 150</li> <li>- Industria 450 x 300</li> <li>- Industria 600 x 300</li> <li>- Industria 600 x 600</li> <li>- Linea (grands rectangles)</li> <li>- Tous les produits de la catégorie de type 2.</li> </ul>
	 <p><b>4. Piétons</b></p> <p>Piétons uniquement et en tout temps, sans automobile, ni camions ou autre équipement mobile (ex. terrasses, parcs, allées piétonnes)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aquastorm</li> <li>- Blu 80 mm (6 x 13)</li> <li>- Diamant</li> <li>- Industria 450 x 100</li> <li>- Industria 600 x 100</li> <li>- Industria 600 x 200</li> <li>- Linea (petits rectangles)</li> <li>- Sleek</li> <li>- Tous les produits de la catégorie de type 2 et 3.</li> </ul>

# PAVÉS DE BÉTON AUTOBLOQUANTS

## PROCÉDURE D'INSTALLATION

### 01 EXCAVATION

- A. Avant d'entreprendre toute excavation, informez-vous auprès des compagnies (téléphone, câble, gaz, électricité) afin de vérifier si des conduits ou des fils sont enfouis dans la zone à excaver. Si c'est le cas, veuillez en informer les entreprises concernées avant de commencer.
- B. Lors de l'excavation, assurez-vous d'obtenir une pente de 1,5 % (5 mm ou  $\frac{3}{16}$ " ) sur une longueur de 300 mm (1') afin de garantir un bon drainage. L'excavation doit être le miroir de la surface finale.
- C. L'excavation doit dépasser la bordure. Ce dépassement doit être d'au moins la profondeur de votre excavation.
- P. À l'aide d'un râteau, égalisez le fond de l'excavation. Si le sol naturel est granulaire ou sablonneux, vous pourrez compacter la surface à l'aide d'une plaque vibrante. Dans le cas d'un sol argileux, il est préférable d'amender le sol avec un mélange de chaux et de pierre concassée avant de le compacter. Ensuite, il est recommandé de recouvrir le sol naturel d'une membrane géotextile afin d'éviter toute contamination de celui-ci (argile et pierre concassée de [0-20 mm]  $0-\frac{3}{4}$ "). Référez-vous au tableau « **Épaisseur de la fondation granulaire** » (à la page suivante) afin de connaître l'épaisseur de fondation minimum à respecter.

### 02 FONDATION

- A. Étendez une couche de 100 mm (4") de pierre concassée de 0-20 mm ( $0-\frac{3}{4}$ " ) et utilisez une plaque vibrante, à une pression de 22 kN (5 000 lbf).
- B. Afin de faciliter le compactage, nous vous recommandons de bien humecter la base en pierre concassée et, à l'aide d'une plaque vibrante, procédez au compactage dans tous les sens. Vous pouvez utiliser une unité de pavé pour vérifier le résultat final. Poursuivez cette étape jusqu'à la hauteur désirée. À ce stade, vous pourrez, à l'aide d'un pavé, vérifier vos hauteurs finales.
- C. Une variante de  $\pm 10$  mm ( $\frac{3}{8}$ " ) par longueur de 3 m (10') est acceptée.

### 03 LIT DE POSE

- A. Sur votre fondation de pierre compactée, installez deux tuyaux de 25 mm (1") de diamètre extérieur. Nivelez le sable à béton en vous servant d'une planche droite (ou d'un niveleur Quick-E). Toute variation dans l'épaisseur du lit de pose pourrait causer des imperfections sur la surface pavée.
- B. Prenez soin de ne pas compacter le sable à béton; cette étape sera complétée une fois que tous les pavés auront été installés. Le compactage aura pour effet de stabiliser les pavés sur le lit de pose par 10 mm ( $\frac{3}{8}$ " ) de profondeur.

### 04 POSE DES PAVÉS

- A. Après avoir sélectionné les pavés et le motif désiré, vous pouvez commencer l'installation en formant un angle de 90 degrés. Pour obtenir un angle parfait de 90 degrés, mesurez une première longueur de 1 m (3') et, perpendiculairement, une deuxième de 1,2 m (4'). Puis, reliez les deux segments par une ligne droite de 1,5 m (5'), vous obtiendrez alors un angle parfait de 90 degrés. Poursuivez l'installation de vos pavés, puis marchez sur ceux-ci pour les enfoncer et remplissez ensuite le vide laissé par les tuyaux avec du sable à béton.
- B. Il est toujours recommandé d'avoir plus de deux cubes à la fois. De plus, l'approvisionnement devrait se faire de haut en bas afin d'obtenir une meilleure homogénéité de la couleur.
- C. Pour bien marquer les pavés qui nécessiteront une coupe le long des bordures, vous pourrez utiliser un cordeau à craie. La coupe des pavés pourra se faire à l'aide d'une guillotine ou d'une scie à béton. Lors de la coupe des pavés, le port de lunettes de sécurité et de coquilles pour oreilles est recommandé.
- D. Une fois la pose et la coupe des pavés terminées, vous pouvez procéder à l'installation des bordures Tundra, Avignon, Belgik ou Pietra. Ces dernières doivent être installées sur la fondation granulaire et retenues par un gâchis de béton qui formera un angle de 45 degrés entre le sol et la bordure ou en utilisant notre système de retenue en plastique. Dans le cas où les pavés sont installés dans une zone à dense circulation, le mortier devra être renforcé avec des tiges d'acier.

### 05 REMPLISSAGE DES JOINTS

- A. Étendez le sable stabilisant polymère sur les pavés et en utilisant un balai, faites-le pénétrer entre les joints.
- B. Ensuite, passez la plaque vibrante dans tous les sens pour permettre au sable de bien pénétrer entre les joints. Balayez de nouveau puis enlever l'excédent de sable. Suivez bien les directives inscrites au dos du sac.

# INTERLOCKING CONCRETE PAVEMENT



## ALERTE PLAQUE VIBRANTE!

Évitez tout dommage à la surface des pavés. Afin de protéger la surface texturée de nos pavés en béton, nous vous recommandons de fixer un coussinet en uréthane à une plaque vibrante. Techo-Bloc ne se tient pas responsable des dommages causés aux surfaces tels que brûlures ou égratignures.

### ÉPAISSEUR DE LA FONDATION GRANULAIRE<sup>1</sup>

TRAVAUX RÉSIDENTIELS	TYPE DE SOL EN PLACE	
	Argileux ou silteux <sup>2</sup>	Sablonneux ou graveleux
Aires véhiculaires	300 à 500 mm (12" à 20")	200 à 350 mm (8" à 14")
Patios et allées	250 à 350 mm (10" à 14")	150 à 200 mm (6" à 8")

1. Les données de ce tableau ne sont présentées qu'à titre indicatif. La gamme des valeurs suggérées dépend particulièrement des conditions du sol en place. Plus l'épaisseur de la fondation granulaire sera grande, plus la stabilité de l'ensemble sera accrue.
2. Dans le cas des sols très instables ou particulièrement affectés par les cycles de gel-dégel, une fondation plus épaisse peut être nécessaire. Pour des sols présentant ces conditions ou pour des travaux de type commercial, industriel ou institutionnel, il est recommandé de consulter un professionnel en géotechnique.

### TABLEAU DES QUANTITÉS POUR REMPLISSAGE DES JOINTS

Surface approximative couverte avec un sac de sable polymère de 50 lb (22,7 kg).


PRODUITS	pi <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
Allegro	38	3,5
Antika	21	2
Blu 80 mm	76,5	7,11
Blu 80 mm (6"×13")	31,97	2,97
Diamond	28,4	2,64
Eva	143,56	13,34
Industria série 150 - 150×150	31,6	2,94
Industria série 200 - 200×200	41,03	3,81
Industria série 200 - 200×400	54,57	5,07
Industria série 300 - 300×100	30,77	2,86
Industria série 300 - 300×200	41	3,81
Industria série 300 - 300×300	61,39	5,70
Industria série 450 - 450 x 100	33,5	3,11
Industria série 450 - 450 x 150	46,4	4,31
Industria série 450 - 450 x 300	73,5	6,83
Industria série 600 - 600×100	35,06	3,26
Industria série 600 - 600×200	61,32	5,70
Industria série 600 - 600×300	81,72	7,59
Industria série 600 - 600×600	122,48	11,38
Linea petits rectangles	31,47	2,92
Linea grands rectangles	42,33	3,93
Mika	16,41	1,53
Mista varié	50,4	4,69
Mista carré	65,6	6,10
Mista Grande	25,67	2,38
Parisien carré	100,64	9,35
Parisien rectangle	120,55	11,20
Parisien cercle	49,25	4,58

Sleek	97,12	9,03
Squadra	14,50	1,35
Travertina Brut	16,41	1,53
Valet	24,1	2,2
Victorien 60 mm	97,06	9,02
Villagio	18,50	1,72

Quantité de terreau en kg (lb) pour couvrir une superficie de 1 m<sup>2</sup> (1 pi<sup>2</sup>) par remplissage des joints et des cavités.

PRODUITS	lb/pi <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>
Aquastorm	12,60	61,40

### COUPE TYPE DE PAVÉS AVEC BORDURE DE PLASTIQUE

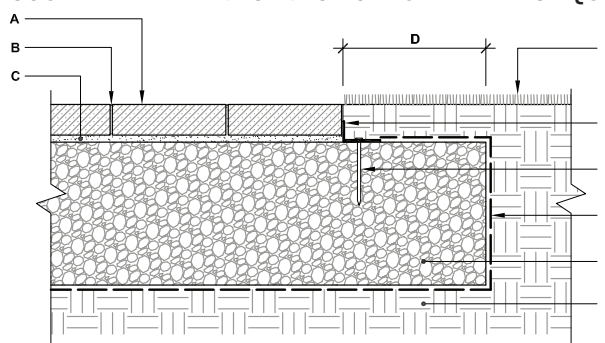

- PAVÉ DE BÉTON DE TECO-BLOC 60 mm (2 3/8") MIN.
- JOINT DE SABLE
- LIT DE POSE (SABLE À BÉTON) 25 mm (1")
- LARGEUR EXCÉDENTAIRE ÉGALE À L'ÉPAISSEUR DE LA FONDATION
- GAZONNEMENT
- BORDURE DE PLASTIQUE
- CLOU
- GÉOTEXTILE
- FONDATION GRANULAIRE COMPACTÉE 0-20 mm (0-3/4")
- INFRASTRUCTURE