



D

FASCIA Collection de mur

DESCRIPTION: Base et Bloc Structuel simple-face & double-face **TEXTURE:** Lisse

SIMPLE-FACE

Spécifications par palette




96 unités / palette

	Impérial	Métrique
Dimension produit (L × P × H)	7 7/8 × 9 1/4 × 5 7/8	200 × 235 × 150
Cubage	96 unités	96 unités
	31,00 pi²	2,88 m²
	62,99 pi lin.	19,20 m lin.
Poids approximatif	2 612 lb	1 185 kg
Nombre de rangs	4	
Couverture par rang	7,75 pi²	0,72 m²
Couv. linéaire par rang	15,75 pi lin.	4,80 m lin.

DOUBLE-FACE

Spécifications par palette




72 unités / palette

	Impérial	Métrique
Dimension produit (L × P × H)	7 7/8 × 11 1/8 × 5 7/8	200 × 281 × 150
Cubage	72 unités	72 unités
	23,25 pi²	2,16 m²
	47,24 pi lin.	14,40 m lin.
Poids approximatif	2 138 lb	970 kg
Nombre de rangs	4	
Couverture par rang	5,81 pi²	0,54 m²
Couv. linéaire par rang	11,81 pi lin.	3,60 m lin.

BASE

Spécifications par palette



66 unités / palette

	Impérial	Métrique
Dimension produit (L × P × H)	23 5/8 × 12 × 2 3/8	600 × 305 × 60
Cubage	66 unités	66 unités
	25,58 pi²	2,38 m²
	129,92 pi lin.	39,60 m lin.
Poids approximatif	3 701 lb	1 679 kg
Nombre de rangs	11	
Couverture par rang	2,33 pi²	0,22 m²
Couv. linéaire par rang	11,81 pi lin.	3,60 m lin.

NOTES


Voir page 6 pour la description des icônes.

COURONNEMENTS COMPATIBLES


Voir page 145 pour connaître la compatibilité du produit.

Voir pages 146 à 161 pour plus d'informations techniques.

Dessus de palette - simple-face




Dessus de palette - double-face



Dessus de palette - base



Le dessus des panneaux Fascia ne doivent pas être laissés exposés, ils doivent être stabilisés sur le dessus avec un bloc structuel ou fixés avec un adhésif au couronnement.

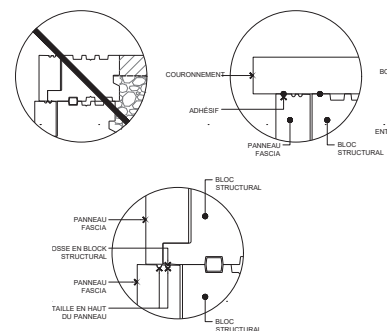




ROSEMONT Collection de mur Fascia

DESCRIPTION : Panneau Fascia & Coin TEXTURE : Ardoise Klean-Bloc

FASCIA			
Spécifications par palette		Impérial	Métrique
 42 unités / palette	Dimension produit (L × P × H)	26 × 2 ¾ × 5 ⅞	660 × 70 × 150
		42 unités	42 unités
	Cubage	44,75 pi²	4,16 m²
		90,94 pi lin.	27,72 m lin.
	Poids approximatif	1 240 lb	562 kg
	Nombre de rangs	7	
Couverture par rang		6,39 pi²	0,60 m²
Couv. linéaire par rang		13,03 pi lin.	3,96 m lin.

COINS			
Spécifications par palette		Impérial	Métrique
 Coin gauche 12 unités / palette	Dimension produit (L × P × H) A	23 ¼ × 2 ¾ × 5 ⅞	590 × 70 × 150
	Dimension produit (L × P × H) B	23 ¼ × 2 ¾ × 5 ⅞	590 × 70 × 150
	Cubage	24 unités	24 unités
 Coin droit 12 unités / palette	Poids approximatif	660 lb	299 kg
	Nombre de rangs	4	
	Hauteur de colonne	35 ⅞ po	900 mm

Le dessus des panneaux Fascia ne doivent pas être laissés exposés, ils doivent être stabilisés sur le dessus avec un bloc structural ou fixés avec un adhésif au couronnement.

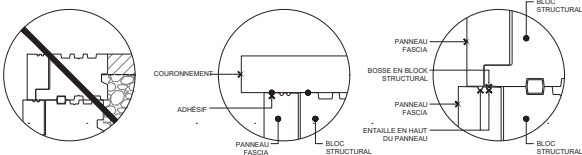

NOTES

Voir page 6 pour la description des icônes.


COURONNEMENTS COMPATIBLES

Voir page 145 pour connaître la compatibilité du produit.


Voir pages 146 à 161 pour plus d'informations techniques.

Les panneaux fascia requièrent du bloc « structural simple-face » pour la construction de murs de soutènement ou du bloc « structural double-face » pour les murs autoportants. Les blocs « structural simple-face » et « structural double-face » sont vendus séparément.

Dessus de palette - panneaux



Dessus de palette - coins



Brun Rocaille

Riviera

Azzurro

Ardoise Klean-Bloc


Ardoise Klean-Bloc

Ardoise Klean-Bloc




GUIDE D'INSTALLATION

MUR AUTOPORTANT

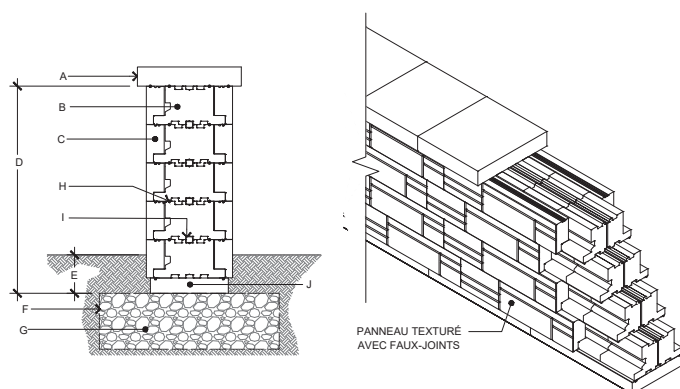

- A. MODULE DE COURONNEMENT DE TECO-BLOC, FIXER AU BLOC STRUCTURAL ET PANNEAUX SOUS-JACENT AVEC L'ADHÉSIF À BÉTON
- B. BLOC STRUCTURAL DOUBLE FACE
- C. PANNEAU
- D. 750 mm (29 1/2") MAX.
- E. FICHE (ENFOUISSEMENT) 150 mm (6") MIN.
- F. GÉOTEXTILE
- G. ASSISE DE NIVELLEMENT GRANULAIRE 0-20 mm (0-3/4") COMPACTÉE, ÉP. 300 mm (12") MIN.
- H. L'ADHÉSIF À BÉTON
- I. CLÉ HORIZONTALE EN PEHD
- J. MODULE BASE

MUR DOUBLE FACE - COIN À 90°

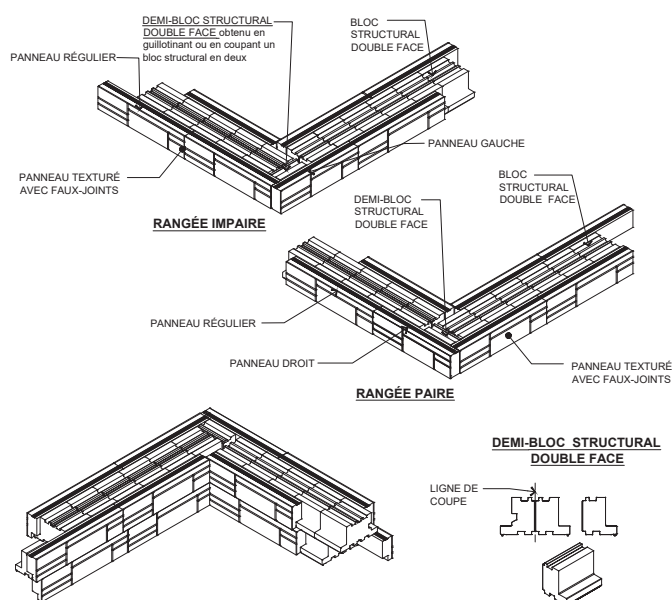


1. ALTERNEZ LES RANGÉES PAIRES ET IMPAIRES.
2. ÉVITEZ L'ALIGNEMENT VERTICAL DES JOINTS D'UNE RANGÉE DES BLOCS STRUCTURAUX À L'AUTRE.
3. COLLEZ TOUS LES BLOCS STRUCTURAUX À CHAQUE RANG AVEC L'ADHÉSIF À BÉTON
4. FIXES LES COURONNEMENTS AUX PANNEUX DE RANG SUPÉRIEUR AVEC L'ADHÉSIF À BÉTON
5. UN DEMI-BLOC STRUCTURAL DOUBLE FACE DOIT TOUJOURS ÊTRE PRÉSENT AU COIN DU MUR.

NOTE :

Le dessus des panneaux Fascia ne doivent pas être laissés exposés, ils doivent être stabilisés sur le dessus avec un bloc structural ou fixés avec un adhésif au couronnement.


MUR DE SOUTÈNEMENT

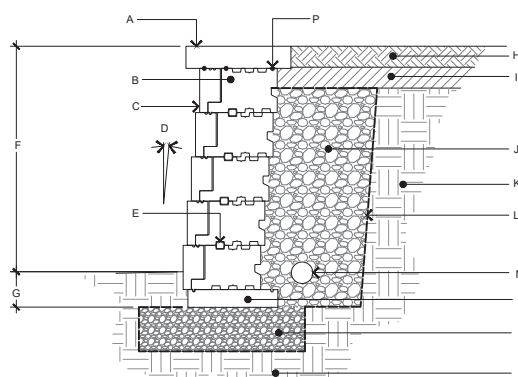

- A. MODULE DE COURONNEMENT TECO-BLOC, FIXER AUX BLOCS SOUS-JACENTS AVEC L'ADHÉSIF À BÉTON
- B. BLOC STRUCTURAL SIMPLE FACE
- C. PANNEAU
- D. INCLINAISON DU MUR (5,3°)
- E. CLÉ HORIZONTALE EN PEHD
- F. HAUTEUR HORS-SOL
- G. FICHE
- H. TERRE ARABLE
- I. SOL À FAIBLE PERMÉABILITÉ
- J. PIERRE NETTE 20 mm (3/4") 350 mm (14") MIN.
- K. SOL RETENU
- L. GÉOTEXTILE
- M. DRAIN PERFORÉ
- N. FONDATION GRANULAIRE (ASSISE DE NIVELLEMENT)
- O. SOL DE FONDATION
- P. ADHÉSIF À BÉTON
- Q. MODULE BASE


GUIDE D'INSTALLATION

MUR DOUBLE FACE - FIN D'UN MUR DROIT (OPTION 1)

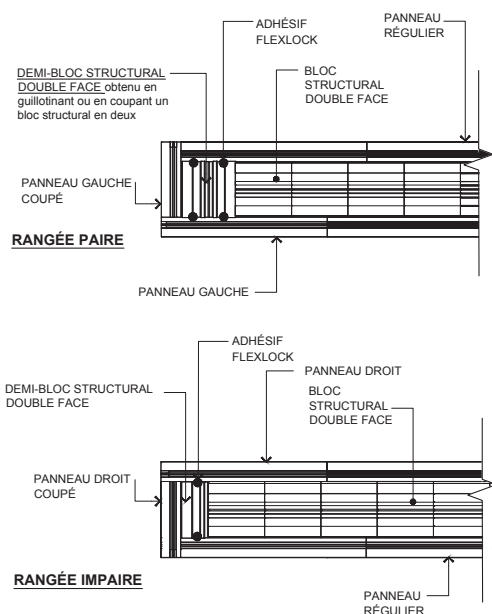

NOTES:


1. ALTERNEZ LES RANGÉES PAIRES ET IMPAIRES.
2. ÉVITEZ L'ALIGNEMENT VERTICAL DES JOINTS D'UNE RANGÉE DES BLOCS STRUCTURAUX À L'AUTRE.
3. COLLEZ TOUS LES BLOCS STRUCTURAUX À CHAQUE RANG AVEC L'ADHÉSIF FLEXLOCK.
4. FIXES LES COURONNEMENTS AUX PANNEAUX DE RANG SUPÉRIEUR AVEC L'ADHÉSIF FLEXLOCK.

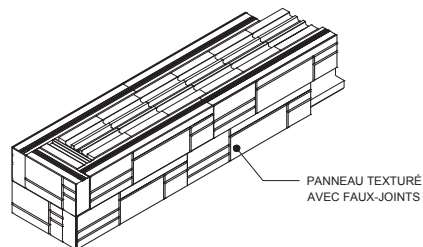

NOTE :


Le dessus des panneaux Fascia ne doivent pas être laissés exposés, ils doivent être stabilisés sur le dessus avec un bloc structural ou fixés avec un adhésif au couronnement.

MUR DOUBLE FACE - FIN D'UN MUR DROIT (OPTION 2)

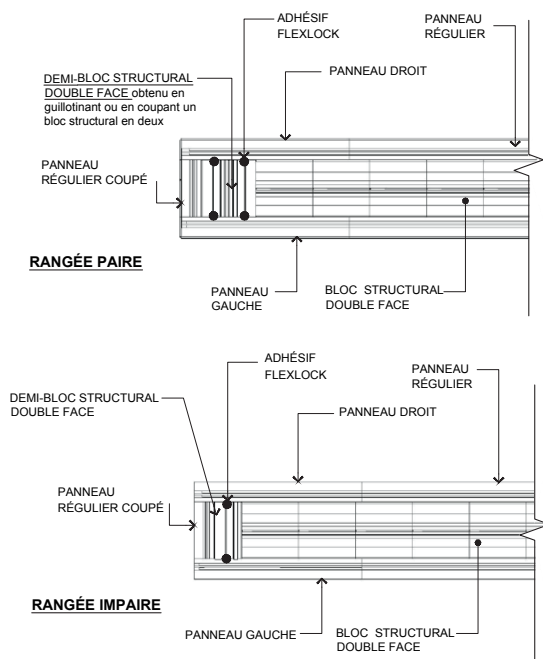


NOTES:

1. ALTERNEZ LES RANGÉES PAIRES ET IMPAIRES.
2. ÉVITEZ L'ALIGNEMENT VERTICAL DES JOINTS D'UNE RANGÉE DES BLOCS STRUCTURAUX À L'AUTRE.
3. COLLEZ TOUS LES BLOCS STRUCTURAUX À CHAQUE RANG AVEC L'ADHÉSIF FLEXLOCK.
4. FIXES LES COURONNEMENTS AUX PANNEAUX DE RANG SUPÉRIEUR AVEC L'ADHÉSIF FLEXLOCK.

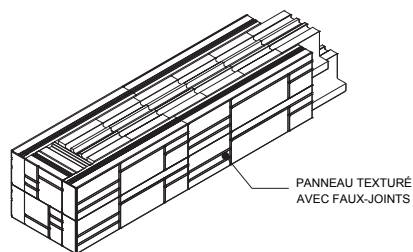


GUIDE D'INSTALLATION

COLONNES - FASCIA COLLECTION DE MURS

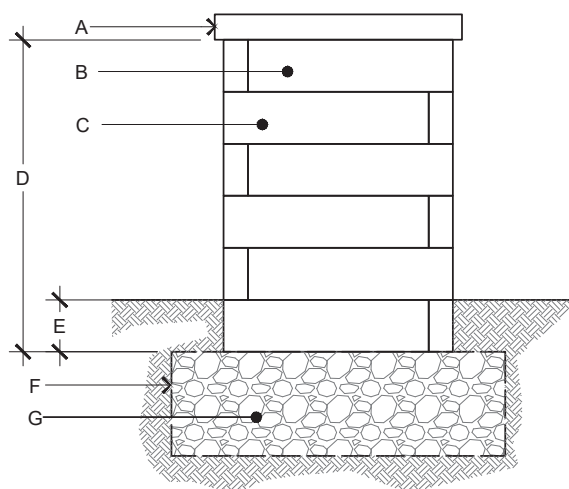

DEMI-BLOC STRUCTURAL SIMPLE FACE

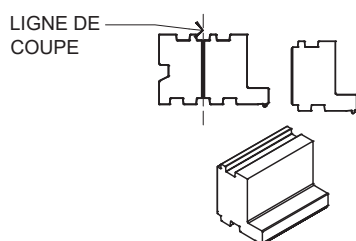

NOTE: COLLEZ TOUS LES MODULES À CHAQUE RANG AVEC L'ADHÉSIF FLEXLOCK

A. MODULE DE COURONNEMENT DE COLON
FIXER AUX BLOC STRUCTURAL SIMPLE E' PANNEAU SOUS-JACENTS AVEC L'ADHÉSIF FLEXLOCK

B. PANNEAU DROIT

C. PANNEAU GAUCHE

D. 900 mm (35 7/16") HAUTEUR MAXIMALE

E. FICHE (ENFOUISSEMENT) 150 mm (6") MIN


F. GÉOTEXTILE

G. ASSISE DE NIVELLEMENT PIERRE


CONCASSÉE 0-20 mm (0-3/4") COMPACTÉE

NOTE :

Le dessus des panneaux Fascia ne doivent pas être laissés exposés, ils doivent être stabilisés sur le dessus avec un bloc structural ou fixés avec un adhésif au couronnement.

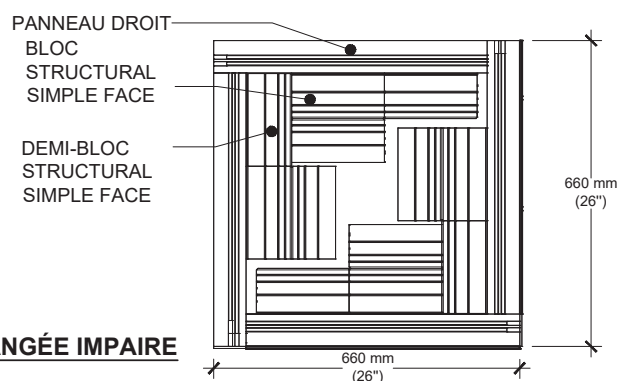


RANGÉE IMPAIRE

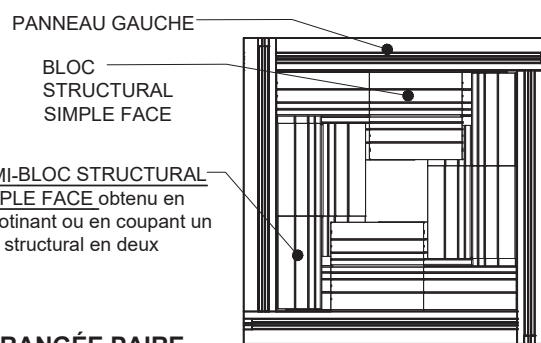

RANGÉE PAIRE

DEMI-BLOC STRUCTURAL SIMPLE FACE obtenu en guillotinant ou en coupant un bloc structural en deux



PANNEAU TEXTURÉ AVEC FAUX-JOINTS

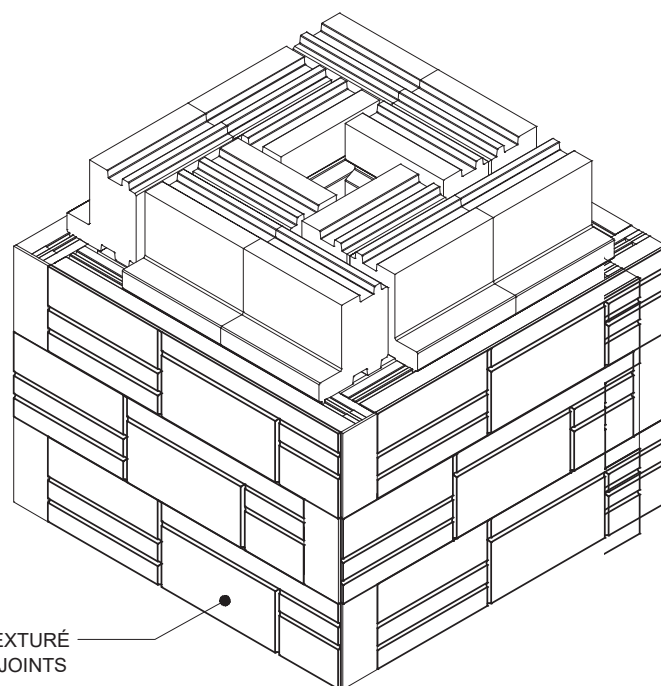

Pour connaître toutes les possibilités, veuillez vous référer au tableau d'agencement des murs et des couronnements à la page 145

GUIDE D'INSTALLATION

MARCHES - FASCIA COLLECTION DE MURS

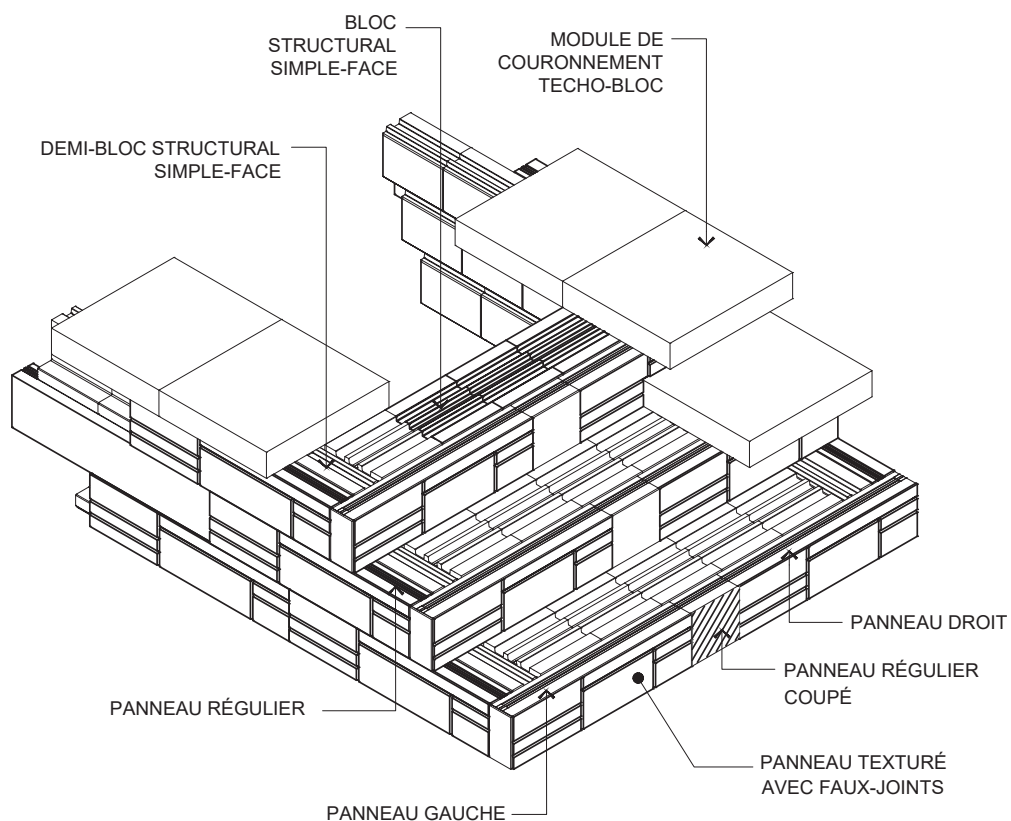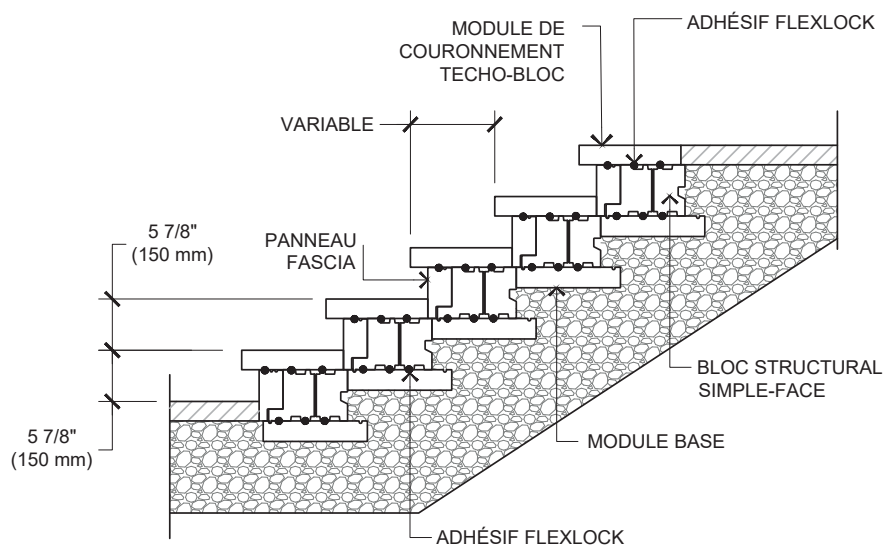

NOTE :

Le dessus des panneaux Fascia ne doivent pas être laissés exposés, ils doivent être stabilisés sur le dessus avec un bloc structural ou fixés avec un adhésif au couronnement.

Veuillez consulter les codes du bâtiment locaux pour déterminer les restrictions ou les lignes directrices concernant les dimensions des marches (y compris la hauteur des contremarches et la profondeur des pas), ainsi que les spécifications des mains courantes.